



KONICA MINOLTA

business hub 758

☞ Système multifonction A3 Noir et Blanc

☞ Jusqu'à 75 pages par minutes

☞ Fonctionnalités



Copie

- Noir et Blanc



Impression

- Noir et Blanc
- PCL/PS
- Local / Réseau
- USB



Scan

- Couleur
- Noir et Blanc
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB

- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV

- Scan-to-DPWS
- Réseau TWAIN



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Boite utilisateurs

- Réimpression
- Distribution
- Partage Box-to-Box
- Box-to-USB



* La passion de l'innovation




Giving Shape to Ideas*

Technologie

Emperon™	Toner Simitri® HD	OpenAPI	i-Option	IWS	CSRC
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Diagramme des options

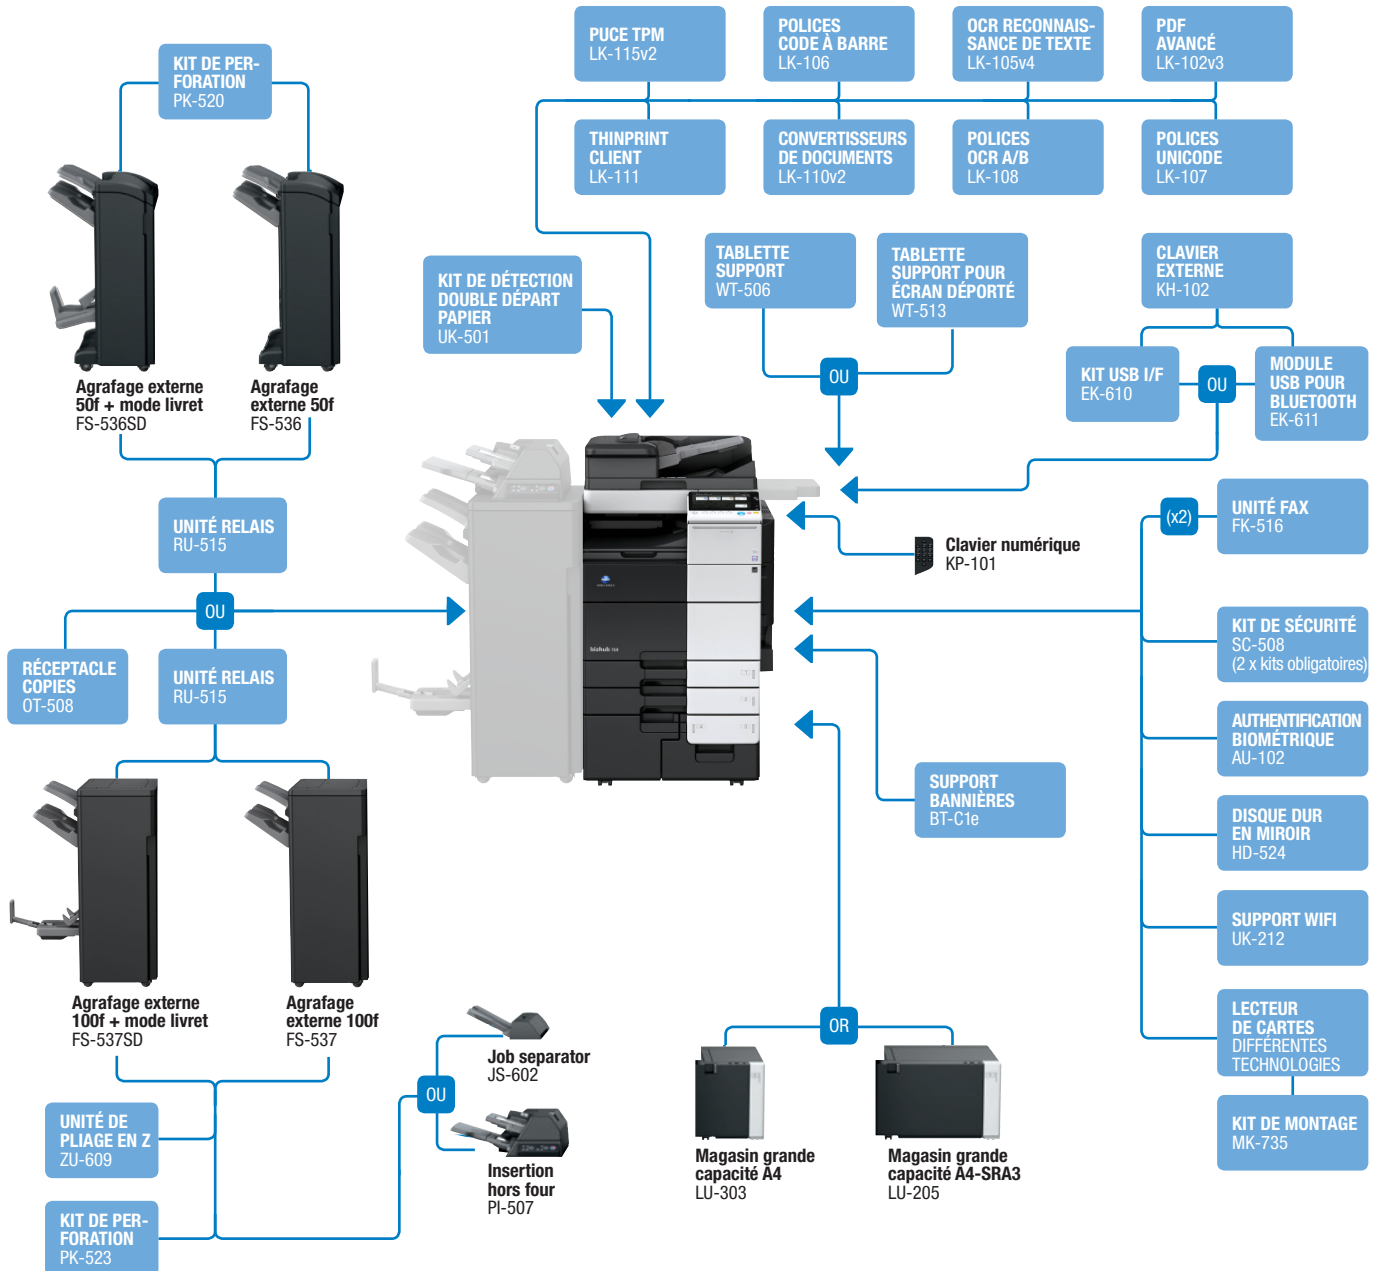

Options de finition

- 
Agrafage en coin
- 
Agrafage 2 points
- 
Perforation 2 trous
- 
Perforation 4 trous
- 
Recto-Verso
- 
Numérisation séparée / mixmedia
- 
Pliage en 2
- 
Insertion feuille, rapport
- 
Pli en 3
- 
Livret
- 
Tri décalé
- 
Pli en Z
- 
Impression bannière

Descriptions

business hub 758	Système multifonction A3 de 75 ppm Noir et Blanc. Contrôleur d'impression Emperon™ standard prenant en charge les langages d'impressions PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS et OOXML. Capacité papier de 500 + 500 + 1000 + 1500 feuilles et bac d'alimentation manuel de 150 feuilles. Prise en charge des formats A6 à SRA3, bannière de 1.2 m et de 52 à 300 g/m ² . 4 Go de mémoire, disque dur de 250 Go et Gigabit Ethernet en standard
LU-205 Magasin grande capacité A4-SRA3	A4-SRA3 ; 2500 feuilles ; 52-256 g/m ²
LU-303 Magasin grande capacité A4	A4 ; 3000 feuilles ; 52-256 g/m ²
FS-536 Agrafage externe 50f	Agrafage 50 feuilles. Capacité de sortie max 3200 feuilles
FS-536SD Agrafage externe 50f + livret	Agrafage 50 feuilles. Livrets de 20 feuilles Capacité de sortie max 2200 feuilles
RU-515 Unité relais pour FS-536(SD)/FS-537(SD)	Pour l'installation des modules de finition FS-536(SD)/FS-537(SD)
PK-520 Kit de perforation pour FS-536(SD)	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
FS-537 Agrafage externe 100f	Agrafage 100 feuilles. Capacité de sortie max 3200 feuilles
PK-523 Kit de perforation pour FS-537(SD)	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
FS-537SD Agrafage externe 100f + livret	Agrafage 100 feuilles. Livrets de 20 feuilles Capacité de sortie max 2700 feuilles
PI-507 Insertion hors four pour FS-537(SD)	Insertion de couverture ; post finition
JS-602 Séparateur de travaux pour FS-537(SD)	Séparateur de travaux pour dédié sortie Fax par ex.
ZU-609 Unité de pli en Z pour FS-537(SD)	Unité de pliage en Z pour impression A3 ; perforation 2/4 trous

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Mémoire système	4,096 Mo
Mémoire disque dur	250 Go
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g (en option)
Protocoles réseau Ethernet	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Chargeur auto de documents	Jusqu'à 300 originaux; A6-A3; 35-210 g/m ² Dualscan ADF
Format d'impression	A6-SRA3 ; formats d'impression personnalisés ; Papier bannière max. 1200 x 297 mm
Grammage Papier	52-300 g/m ²
Capacité Papier en entrée	Standard : 3650 feuilles Max.: 6650 feuilles
Magasin 1	500 feuilles, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Magasin 2	500 feuilles, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Magasin 3	1500 feuilles, A4, 52-256 g/m ²
Magasin 4	1000 feuilles, A4, 52-256 g/m ²
Magasin grande capacité LU-303 (option)	3000 Feuilles, A4, 52-256 g/m ²
Magasin grande capacité LU-205 (option)	2500 Feuilles, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Alimentation manuelle	150 feuilles, A6-SRA3, tailles personnalisables, bannières, 52-300 g/m ²
Recto-verso automatique	A5-SRA3 ; 52-256 g/m ²
Mode de finition (option)	Offset : groupé ; tri ; agrafage ; perforation ; insertion hors four ; pliage en Z ; pliage centre ; pliage en 3 (lettre) ; livret
Capacité de sortie (avec module de finition)	Max.: 3300 Feuilles
Capacité de sortie (sans module de finition)	Max.: 250 Feuilles
Agrafage	Max.: 100 feuilles ou 94 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité sortie agrafage	Max. 1000 feuilles
Pli en 3	Jusqu'à 3 Feuilles
Capacité pli en 3	Max.: 30 feuilles (réceptacle de sortie) ; illimité
Capacité livret	Max.: 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité livrets	Max.: 100 feuilles (réceptacle de sortie) ; illimité

OT-508 Réceptacle copie	Obligatoire si aucun module de finition installé
KP-101 Clavier numérique	A utiliser à la place du clavier tactile
FK-506 Tablette support	Tablette pour support d'authentification
FK-516 Kit Fax	Fax Super G3 ; fonctionnalités fax numérique
KH-102 Clavier externe	Support pour clavier USB
EK-610 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-611 Module USB pour Bluetooth	Connexion clavier USB + Bluetooth
Lecteur de cartes d'identification	Différentes technologies d'authentification disponibles
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de cartes
AU-102 Authentification biométrique	Scanner de veine digitale
SC-508 Kit de sécurité	Fonction de Protection copie (2 kits sont obligatoires)
BT-C1e Support bannières	Alimentation multipages de bannières
LK-102v3 PDF avancé	PDF/A (1b), chiffrement de fichiers PDF, signature digitale
LK-105v4 OCR reconnaissance de texte	PDF interrogeable et PPTX
LK-106 Code à barre	Impression de polices code à barre
LK-107 Polices Unicode	Impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR A/B	Impression des polices OCR A et B
LK-110v2 Convertisseur de documents	Génération de divers formats de documents incl. DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Client Thinprint natif
WK-115v2 Puce TPM	Puce pour protection des clés de chiffrement
WT-513 Tablette support	Tablette support pour écran déporté
UK-501 kit de détection double départ papier	Détection de double départ papier depuis le chargeur / réduction des erreurs et des bourrages
HD-524 HDD en miroir	Disque dur de back-up
UK-212 Support Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès

Volume Copie	Rec.: 80 000 pages ;
Impression (mensuel)	Max. ¹ : 215 000 pages
Durée de vie Toner	40 800 pages
Durée de vie Unité image	400 000 pages / 1 200 000 pages (Tambour/Développeur)
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz moins de 2,1 kW (système)
Dimensions système (L x P x H)	670 x 820 x 1232 mm
Poids	Approx. 200 kg

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Processus Copie	Copie laser électrostatique, tandem, indirect
Toner	Toner polymérisé Simitri® HD
Vitesse A4 (copie/impres.)	Jusqu'à 75 ppm
Vitesse A3 (copie/impres.)	Jusqu'à 37 ppm
Vitesse R/V A4	Jusqu'à 75 ppm
1ère copie	3.6 sec.
Temps de Préchauffage	Approx. 22 sec. ²
Résolution Copie	600 x 600 dpi
Multicopies	256 nuances
Nuances	1 - 9,999
Formats originaux	A5 - A3
Taux de zoom	25-400% par pas de 0.1% ; zoom auto
Fonctions	Chapitre ; Insertion de couverture et de page ; Épreuve (impression et écran) ; Impression test ; Fonction graphique numérique ; Mémoire de configuration de travaux ; Mode poster ; Mosaïque ; Superposition (en option) ; Apposition de cachet ; Protection contre la copie

¹ Si le volume maximal est atteint dans la période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

² Le temps de préchauffage peut varier selon les conditions ambiantes et l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression	1800 x 600 dpi ; 1200 x 1200 dpi
Language	PCL6 (XL 3.0) ; PCL 5 ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Système d'exploitation	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix ; Linux ; Citrix
Polices d'imprimante	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Fonction d'impression	Impression directe des fichiers PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); PDF chiffrés et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) ; mixmedia et mixplex ; programmation de travaux "Easy Set"; Superposition; Protection contre la copie ; Impression carbone
Impression Mobile	AirPrint (iOS) ; Mopria (Android) ; Google Cloud Print (en option) ; WiFi Direct (en option), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android) ; Authentification et Jumelage NFC (Android)

CARACTÉRISTIQUE SCAN

Vitesse scan (mono/couleur)	Jusqu'à 240 ipm
Résolution scan	Max.: 600 x 600 dpi
Mode de numérisation	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Numérisation Réseau TWAIN
Formats fichier	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (option); PDF compact ; PDF chiffré ; PDF interrogeable (option) ; XPS; XPS compact PPTX ; DOCX/XLSX interrogeable (option) ; PPTX interrogeable.
Destinations scan	2100 (privé + groupe); compatibilité LDAP
Fonctions scan	Annotation (texte/temps/date) pour PDF; Jusqu'à 400 programmes; prévisualisation scan en temps réel

CARACTÉRISTIQUE FAX

Standard	Super G3 (option)
Transmission	Analogue ; i-Fax ; Colour i-Fax (RFC3949-C) ; IP-Fax
Résolution	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem	Jusqu'à 33.6 Kbps
Destinations	2100 (privé + groupe)
Fonctions	Routing ; Envoi différé ; PC-Fax ; Réception dans boîte utilisateur ; Réception par courrier électronique/FTP/SMB ; jusqu'à 400 programmes

CARACTÉRISTIQUES BOÎTES UTILISATEURS

Max. stockage de documents	Jusqu'à 3000 documents ou 10000 pages
Types de boîtes	Publique Personnelle (avec mot de passe ou authentification) Groupe (avec authentification)
Systèmes boîtes	Impression sécurisée des fichiers ; PDF chiffrés ; Réception des télécopies ; Interrogation des télécopies
Fonctionnalités	Réimpression ; Combinaison ; Téléchargement ; Envoi (e-mail/FTP/SMB et Fax) ; Copie de boîte à boîte

FONCTIONNALITÉS SYSTÈME

Sécurité	Conforme à ISO15408/IEEE 2600.1 (en cours d'évaluation); Filtrage des adresses IP et blocage des ports ; SSL2 ; SSL3 et TSL1.0 ; prise en charge IPsec ; Prise en charge IEEE 802.1x ; Authentification utilisateur; Impression sécurisée ; Écrasement des données du disque dur (jusqu'à 8 passes) ; Chiffage des données disque dur (AES 256) ; HDD en miroir (en option) ; Effacement automatique des données en mémoire ; Réception confidentielle des fax ; Cryptage des données utilisateurs ; protection contre la copie (Copy Guard, Password Copy) en option
Authentification	Jusqu'à 1000 comptes utilisateurs ; Prise en charge Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + smb) ; Définition de l'accès des utilisateurs ; Authentification biométrique (scanner des veines digitales) en option ; Authentification par carte sans contact (avec lecteur de cartes) en option
Logiciels	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponible lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.

